

## Elektromechanische Ausführungen 4 To, 6.5 To, 8.5 To + 10 To

Die mobile Hebebühne besteht aus 4, 6 oder 8 einzelnen, mobilen Säulen. Fahrwerk aus federbelastenden Rollen. Von jeder Säule einzeln steuerbar

**Verlangen Sie unser Angebot**



## Auszug aus unserem breiten Zubehör-Sortiment




PW Auflagen



Quertraverse für Chassis Aufnahme



Traverse für Sattelauflegen

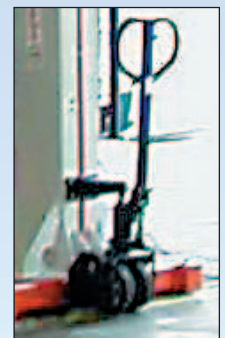

Hydraulisches Fahrwerk

## Tragkraft 6.5 To



- 2 Räder
- min. Höhe 1100 mm
- max. Höhe 1700 mm
- verstellbereich je 50 mm

Bestell-Nr. RB 416 Fr. 790.-

## Tragkraft 8 To



- 2 Räder
- min. Höhe 450 mm
- max. Höhe 725 mm
- verstellbereich je 50 mm

Bestell-Nr. RB 420 Fr. 860.-

## Tragkraft 8 To




- 2 Räder
- min. Höhe 1100 mm
- max. Höhe 1700 mm
- verstellbereich je 50 mm

Bestell-Nr. RB 430 Fr. 890.-

## Tragkraft 10 To

Fahrbarer Unterstellbock, komplett mit einem durch ein Schraubgewinde höhenverstellbaren Aufnahmehalter, sowie einer innenliegenden Feder, die ein problemloses Anpassen an die gewünschte Arbeitshöhe ermöglicht.

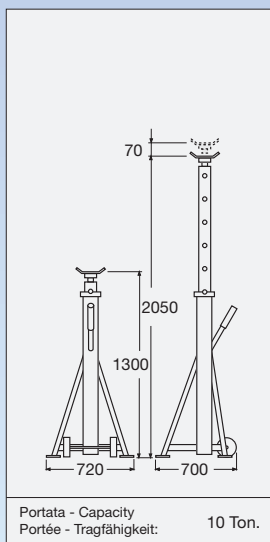


- 2 Räder
- min. Höhe 1300 mm
- max. Höhe 2050 mm

Bestell-Nr. OM 982 Fr. 990.-

## Tragkraft 10 To

Fahrbarer Unterstellbock mit einfedernden Rädern. Weiterhin ausgestattet mit einem, durch ein Schraubgewinde höhenverstellbaren Aufnahmehalter, sowie einer innenliegenden Feder, die ein problemloses Anpassen an die gewünschte Arbeitshöhe ermöglicht.

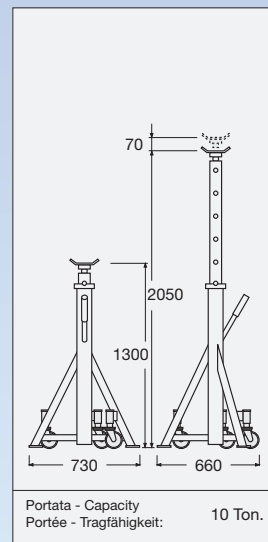

- 3 Räder
- min. Höhe 1300 mm
- max. Höhe 2050 mm

Bestell-Nr. OM 982/A Fr. 1 290.-