


Saubere und trockene Luft mit unserer Hilfe

Mit unseren kombinierbaren Filtersystemen haben Sie immer die gewünschte Druckluftqualität die Sie brauchen.



Schema von Installationen

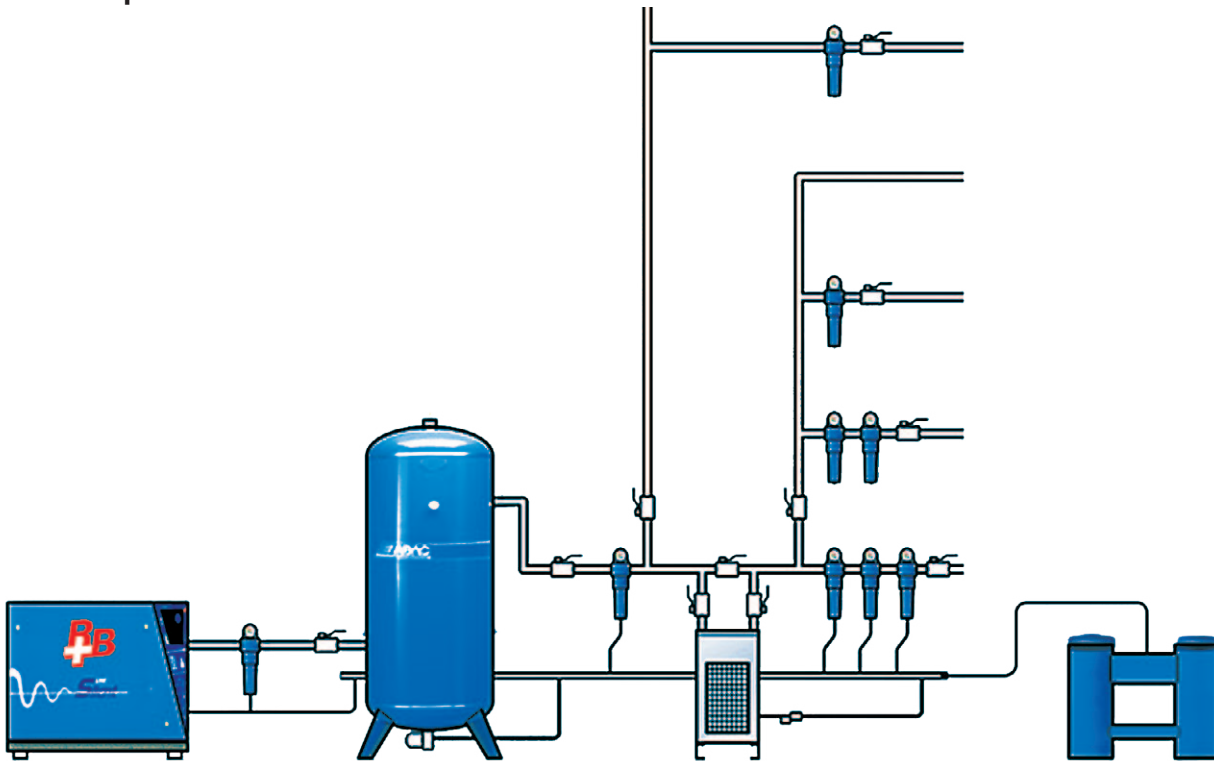

Vorfilter – 16 Bar

Vorfilter zur Entfernung von Ölrückständen sowie Feststoffpartikeln aus Druckluft mit Abscheideleistung nach ISO zur Erzeugung der Druckluftqualitätsklasse nach ISO 8573-1.
 Partikelabscheidegrad **Feinstaub: um 90%**
 Ölabscheidegrad **um 96%**
 Restölgehalt: **3 mg/ m³**

Filterelement FQ – 16 Bar

PE 25 Mikron, mit Differenzdruckanzeige „Econometer“ und automatischem Schwimmer-Ablassventil

Best.-Nr.	Durchfluss	IG	
FQ-1000	1000 l/min	G 3/8"	CHF 288.40
FQ-1300	1300 l/min	G 1/2"	CHF 315.60
FQ-2000	2000 l/min	G 3/4"	CHF 356.90
FQ-3300	3300 l/min	G 1"	CHF 451.40
FQ-5600	5600 l/min	G 1"	CHF 514.80
FQ-8500	8500 l/min	G 1 1/2"	CHF 591.-



Mikrofilter – 16 Bar

Filterelement FP

Abscheidegrad 99,99999%, Restölgehalt 0,1 ppm (0,1 mg/ m³), mit Differenzdruckanzeige „Econometer“ und automatischem Schwimmer-Ablassventil.

Best.-Nr.	Durchfluss	IG	
FP-1000	1000 l/min	G 3/8"	CHF 288.40
FP-1300	1300 l/min	G 1/2"	CHF 315.60
FP-2000	2000 l/min	G 3/4"	CHF 356.90
FP-3300	3300 l/min	G 1"	CHF 451.40
FP-5600	5600 l/min	G 1"	CHF 514.80
FP-8500	8500 l/min	G 1 1/2"	CHF 591.-

Aktivkohlefilter – 16 Bar

Filterelement FD

Restölgehalt 0,003 ppm (0,01 mg/m³), mit Differenzdruckanzeige „Econometer“ und automatischem Schwimmer-Ablassventil

Best.-Nr.	Durchfluss	IG	
FD-1000	1000 l/min	G 3/8"	CHF 328.40
FD-1300	1300 l/min	G 1/2"	CHF 365.60
FD-2000	2000 l/min	G 3/4"	CHF 406.90
FD-3300	3300 l/min	G 1"	CHF 501.40
FD-5600	5600 l/min	G 1"	CHF 564.80
FD-8500	8500 l/min	G 1 1/2"	CHF 641.-