

Gummiauflagen zu 2 Säulen Hebebühnen

Preise sind pro Stück

	Passend für	Ø./mm	Höhe	Bestell.Nr.	Stk.		Passend für	Ø./mm	Höhe	Bestell. Nr.	Stk.
	Adami, flache Version	104	17	RA000.670	29.-		Car-O-Liner, kleine Version, zum Stülpen	89	17	000.556	28.80
	AGM gross zum Stülpen (mit oder ohne 10 mm Schlitz, je nach Lieferant)	140	29	1250704	42.-		Cascos, zum Stülpen	138	25	C20311	49.-
	ALLEGRI mit Mittelloch D 10 mm, flache Version	142	15	300/057	38.-		Spezielle Lift Gummi Auflage für die meisten Asiatischen 2-Säulenlifte	125	10	RA000.555	35.-
	ATH Heinl, rund, klein, mit Metallring, mittig mit 6 mm Loch, zum Stülpen	120	16	RA000.644	35.-		Consul aufgeleimt auf eine Stahlplatte, unten zum Einhängen, analog Bajonett-Verschluss	137	17	RA000.620	49.-
	ATT Original mit 2 Löchern, flache Version, Lochabstand 88 mm	125	22	RA000.610B	35.-		Consul ab H300, komplett mit Gewindespindel, Stahlteller und aufgeklebter Gummiauflage	134	17	358341	69.-
	Autec, kleine Ausführung zum Stülpen, passend zu AL2522+AL2523	100	18	RA000.611	29.-		Consul Original ab H300 komplett mit Gewindespindel, 30 mm langer Hülse, Stahlteller und aufgeklebter Gummiauflage	134	17	380998	73.-
	Autec, kleine Ausführung zum Stülpen, passend zu AL2522+AL2523	110	32	RA000.612	32.-		Consul ab H300 komplett mit Gewindespindel, 65 mm langer Hülse, Stahlteller und aufgeklebter Gummiauflage	134	17	RA000.621	79.-
	Autec, mittlere Ausführung, universal, Teller mit 2 Löchern	120	16	RA000.613	38.-		Consul zum Stülpen, zu Tellern 358341, 380998 und 000.621	140	22	RA000.654B	42.-
	Autec, grosse Ausführung, universal, Teller mit 2 Löchern	150	18	RA000.614	45.-		Corgi gross zum Stülpen (mit oder ohne 10 mm Schlitz, je nach Lieferant)	140	29	1250704	42.-
	AUTOP sehr flache Ausführung mit 2 Löcher à 5 mm, Lochabstand 65 mm	122	16	RA000.660A	42.-		Corgi 2-Säulenlifte Typ ERCO von Modell 3222 EL bis 4022	130	25	4-326483	38.-
	AUTOP mit 3 Löchern, Lochabstand jeweils 47 mm	158	11	RA000.660G	38.50		Eurolift, zum Stülpen, mit Arretierungs-Noppen, ab ca JG 2002, für Typ Z-41	128	22	RA000.898	34.-
	Autop mit 3 Löchern, mittig Ø 12 mm, aussen Ø 6 mm, Lochabstand 33 mm	123	16	RA000.660	43.-		Eurolift, zum Stülpen, für ZAS 2-Säulenlifte Typ Z92-25 + Z94	100	16	RA000.598	33.-
	Autop mit 4 Löchern, Lochabstand jeweils 65 mm	122	18	RA000.660N	44.-		Eurolift, mit 3 Zapfen unten, zu 2-Säulenlifte Typ ZAS Z41 + Z42	135	13	RA000.599	38.-
	JAB Becker, klein, flache Version, Mittellochabstand 73 mm	98	20	RA000.631	33.-		Faip 2-Säulenlifte Typ HPA von Modell P2C132 bis P2C250E	130	25	4-326483	38.-
	JAB Becker, mittel, flache Version, untere Seite mit Absatz, Lochabstand 73 mm	115	20	RA000.815	36.50		Faip gross zum Stülpen (mit oder ohne 10 mm Schlitz, je nach Lieferant)	140	29	1250704	42.-
	JAB Becker, gross, flache Version, untere Seite mit Absatz, Mittellochabstand 73 mm	120	20	RA000.630	43.-		Finntools zum Stülpen	127	23	RA000.681	42.-
	JAB Becker, rund, klein, mit Metallring, mittig mit 6 mm Loch, zum Stülpen	120	16	RA000.644	35.-		FOG Gummiauflage gross, zum Stülpen, Loch kann mittig gebohrt werden	160	27	HB 160	42.-
	Blitz, zum Stülpen	155	28	RA000.618	55.-		FOG mit Mittelbohrung und eingesetzter Stahlscheibe, zum Stülpen	125	22	RA000.651B	39.50
	Car-O-Liner, grosse Version, zum Stülpen, Loch kann gebohrt werden	160	27	HB 160	42.-		FOG mit M33 Gewindespindel und auswechselbarer Gummiauflage 140 mm	160	28	8009	79.-

Gummiauflagen zu 2 Säulen Hebebühnen Preise sind pro Stück

	Passend für	Ø./mm	Höhe	Bestell. Nr.	Stk.		Passend für	Ø./mm	Höhe	Bestell. Nr.	Stk.
	FOG mit M33 Gewindespindel und auswechselbarer Gummiauflage 160 x 28 mm (000.601)	160	28	RA000.696	98.50		Koni mittel zum Stülpen	122	17	RA000.680M	35.-
	Garcia mit Mittellochbohrung	125	33	RA000.616	39.50		Koni grosse Version, zum Stülpen, Loch kann gebohrt werden	160	27	HB 160	42.-
	Herkules klein zum Stülpen	109	28	RA000.680	29.-		Lauch zum Stülpen oder via den 2 Schrauben, Abstand 68 mm	120	28	RA000.808	39.-
	Hermann, rund, klein, mit Metallring, mittig mit 6 mm Loch, zum Stülpen	120	16	RA000.644	35.-		Longus, rund, klein, mit Metallring, mittig mit 6 mm Loch, zum Stülpen	120	16	RA000.644	35.-
	Hermann mit Stahleinlage, zum Stülpen, mit Loch mittig	130	18	RA000.645	42.-		Longus mit Stahlplatte und 2 Löchern, Lochabstand 80 mm	122	12	RA000.855	35.-
	Hofmann, rund, klein, mit Metallring, mittig mit 6 mm Loch, zum Stülpen	120	16	RA000.644	35.-		Maha, rund, klein, mit Metallring, mittig mit 6 mm Loch, zum Stülpen	120	16	RA000.644	35.-
	Hofmann, mittelgross, mittig mit 6 mm Loch, zum Stülpen	138	18	RA000.642	38.-		Maha mit 2 Löchern (auch zum Stülpen), Lochabstand 63 mm	100	21	RA000.694K	33.-
	Hofmann, mittel mit Stahleinlage über die gesamte Fläche, mittig mit 6 mm Loch, zum Stülpen	140	17	RA000.642A	39.50		Maha ALT mit 2 Löchern (auch zum Stülpen), Lochabstand 84 mm	122	18	RA000.695	36.50
	Hofmann, grosse Ausführung, mittig mit 6 mm Loch, zum Stülpen	160	24	RA000.643	43.-		Maha NEU mit Metalleinlage, 2 Löchern, Lochabstand 83 mm	120	22	RA000.695B	38.-
	Hofmann eckig, unten offen zum Stülpen	91	25	RA000.640	30.-		Marconi mit 1 Mittelloch	140	27	64125	39.-
	IME mit 2 Löchern, Lochabstand 85 mm (auch zum Stülpen)	126	24	RA000.610A	38.-		Marconi mit 1 Mittelloch, mittig mit 12 mm, und Führungsronde unten	145	24	RAV 1	36.-
	IME mit 4 Löchern, flache Version (je nach Lieferant auch mit Stahlplatte), Lochabstand 85 mm	155	17	RA000.655	39.50		MHW (Märkische Werke) aufgeleimt auf eine Stahlplatte, unten zum einhängen, analog Bajonett-Verschluss	137	1	RA000.620	49.-
	IME, grosse Version, zum Stülpen, Loch kann gebohrt werden	160	27	HB 160	42.-		Mondolfo gross zum Stülpen (mit oder ohne 10 mm Schlitz, je nach Lieferant)	140	29	1250704	42.-
	IME mit Stahlplatte und 2 Löchern, Lochabstand 80 mm	122	12	RA000.855	35.-		Mondolfo 2-Säulenlifte Typ Titan von Modell P230 bis P250	130	25	4-326483	38.-
	IME mit 4 Löchern, Lochabstand 118 mm	152	17	RA000.655	39.50		Nordlift zum Stülpen	127	23	RA000.681	42.-
	Intertech ALT, grosse Version, zum Stülpen, Loch kann gebohrt werden	160	27	HB 160	42.-		Nussbaum mit 2 Löchern, Ø je 6 mm, Lochabstand 88 mm, zum Stülpen, hohe Form mit Noppen	129 / 122 mm konisch	28	RA000.610	39.-
	Intertech neu, kleine Version zum Stülpen, Loch kann gebohrt werden	120	20	HB 120	37.-		Nussbaum mit 4 Löchern, flache Version	120	15	RA000.651A	38.-
	Istobal, zum Stülpen	155	23	35.140	55.-		Nussbaum Original mit 2 Löchern, flache Version, Lochabstand 88 mm	125	22	RA000.610B	35.-
	Koni klein zum Stülpen	109	28	RA000.680	29.-		Nussbaum mit 2 Löchern, Lochabstand 88 mm (auch zum Stülpen)	126	24	RA000.610A	38.-

Gummiauflagen zu 2 Säulen Hebebühnen

Preise sind pro Stück

	Passend für	Ø.mm	Höhe	Bestell. Nr.	Stk.		Passend für	Ø.mm	Höhe	Bestell. Nr.	Stk.
	Orlandini mit unterliegender Noppe, zum Stülpen	128	25	4.161.035	38.-		Romeico, grosse Version, zum Stülpen, Loch kann gebohrt werden	160	27	HB 160	42.-
	OMA mit Mittelloch ø 10 mm, flache Version	142	15	300/057	38.-		Rechteckiger Auflageteller zu Romeico Hebebühnen, stülpbar	80	28	RA000.600	39.-
	OMA neu für Lifte ab JG 2003, zum Stülpen	123	28	B1007	35.-		Rotary Auflageteller zum Stülpen, unterseitig mit 4 Löchern	123	8	RA000.888	35.-
	OMCN mit 3 Gummizäpfen an der Unterseite (Abstand je 75 mm), für die neueren Generationen	140	25	64130	42.-		Rotary Auflageteller, zum Stülpen	125	26	RA000.610C	38.-
	OMCN mit oder ohne 1 Mittelloch, mittig mit 12 mm und 3 Löchern unten	148	24	RAV 1	36.-		SIRIO zum Stülpen	100	20	RA000.693	31.-
	OMCN mit 3 Gummizäpfen an der Unterseite (Abstand je 80 mm)	146	25	RA000.692	39.-		Slift mit 2 Löchern (auch zum Stülpen), Lochabstand 63 mm	100	21	RA000.694K	33.-
	OMCN mit 1 Mittelloch	140	27	64125	39.-		Slift Classic mit Mittelloch, Ø 20 mm	160	27	HB 160	42.-
	OMCN mit 1 Mittelloch, mittig 12 mm Loch, zum Stülpen	143	24	RA000.690A	38.-		Slift mit 2 Löchern, Ø je 6 mm, Lochabstand 88 mm, zum Stülpen, hohe Form mit Noppen	129 / 122 mm konisch	28	RA000.610	39.-
	Ravaglioli mit 1 Mittelloch, mittig mit 12 mm, und Führungsronde unten	148	24	RAV 1	36.-		Slift mit 2 Löchern, Lochabstand 85 mm (auch zum Stülpen)	126	24	RA000.610A	38.-
	Ravaglioli mit 3 Gummizäpfen an der Unterseite (Abstand je 80 mm)	148	25	RA000.692	39.-		Slift, spezial Version, extra hoch, Oberfläche genoppt	160	29	RA000.161	Auf Anfrage
	Ravaglioli wie oben aber ohne 3 Gummistiften an der Unterseite, zum Stülpen	148	25	RA000.692A	35.-		Slift mit 4 Löchern, flache Version (je nach Lieferant auch mit Stahlplatte), Lochabstand 85 mm	152	17	RA000.655	39.50
	Ravaglioli zum Stülpen	100	20	RA000.693	33.-		Slift mit 2 Löchern (auch zum Stülpen), Lochabstand 84 mm	122	18	RA000.695	36.50
	Ravaglioli mit 3 Gummistiften an der Unterseite (auch W-337)	120	25	RA000.691	33.-		Slift mit Stahlplatte und 2 Löchern, Lochabstand 80 mm	122	12	RA000.855	35.-
	Ravaglioli wie oben aber ohne 3 Gummistiften an der Unterseite, zum Stülpen	120	25	RAV/P	35.-		Sopron	160	27	HB 160	42.-
	Ravaglioli, neue Ausführung	123	28	B1007	35.-		SPACE zum Stülpen	100	28	RA000.693	31.-
	Ravaglioli mit Gewindestift, M30 (mit Teller HB160)	160	28	RA001.169	Auf Anfrage		Stenhoj sehr flache Ausführung mit 2 Löchern à 5mm, Lochabstand 65 mm	120	13	RA000.660A	42.-
	Remo zum Stülpen	127	23	RA000.681	42.-		Stenhoj mit 3 Löchern, mittig Ø 12 mm, aussen Ø 6 mm, Lochabstand 33 mm	123	16	RA000.660	43.-
	Remo mit 4 Löchern, flache Version (je nach Lieferant auch mit Stahlplatte)	152	17	RA000.655	39.50		Stenhoj mit 3 Löchern, Lochabstand jeweils 47 mm	158	11	RA000.660G	38.50
	Romeico, kleine Version zum Stülpen, Loch kann gebohrt werden	120	20	HB 120	37.-		Stenhoj mit 4 Löchern, Lochabstand jeweils 65 mm	122	18	RA000.660N	44.-

Gummiauflagen zu 2 Säulen Hebebühnen

Preise sind pro Stück


	Passend für	Ø.mm	Höhe	Bestell. Nr.	Stk.		Passend für	Ø.mm	Höhe	Bestell. Nr.	Stk.
	Tecno Due mit oder ohne Mittelloch, zum Stülpen	160	27	HB 160	42.–		Zvagali, zum Stülpen, mit Arretierungs-Noppen, ab ca. JG 2002, für Typ Z-41	128	22	RA000.898	34.–
	Tecaletit klein, zum Stülpen	109	28	RA000.680	29.–		Zvagali, zum Stülpen, für ZAS 2-Säulenlifte TYP Z92-25 + Z94	100	16	RA000.598	31.–
	Hofmann rund, klein, mittig mit 6 mm Loch, zum Stülpen	120	16	RA000.644	35.–		Zvagali, mit 3 Zäpfen unten, zu 2-Säulenlifte Typ ZAS Z41 + Z42	135	13	RA000.599	38.–
	Texo Cochlera Typ PS2C3, mit unterliegender Noppe, zum Stülpen	128	25	4.161.035	49.–	<p>Spezial Silikon-Fett für alle Lifte mit Kunststoff-Muttern Bestell-Nr. 37089-1 CHF 25.– Für Lifte mit Bronze-Muttern Bestell-Nr. 29460.3 CHF 29.–</p>  					
	URAKA mit Mittelloch-bohrung	102	21	RA000.617	Auf Anfrage						
	URAKA mit Gewindebolzen M6 (alte Ausführung)	110	20.5	RA000.617A	Auf Anfrage						
	Vilver klein, zum Stülpen, Original Version aus spez. Gummi	115	27	RA000.834A	59.–						
	Vilver mittel, zum Stülpen	130	27	RA000.834C	39.–						
	Vilver gross, zum Stülpen (mit oder ohne 10 mm Schlitz, je nach Lieferant)	145	30	RA000.834B	46.–						
	Werther mit Mittelloch ø 10 mm, flache Version	142	15	300/057	38.–						
	Werther neu für Lifte ab JG 2003, zum Stülpen	123	28	B1007	35.–						
	Zippo mit 3 Löchern, Ø 6 mm, Lochabstand 60 mm	103	15	RA000.652	39.–						
	Zippo mit 3 Löchern, Ø 7 mm, Lochabstand 77 mm, flache Version	120	15	RA000.651	42.–						
	Zippo mit zusätzlich einem Loch	120	15	RA000.651A	38.–						
	Zippo mit Mittelbohrung und eingesetzter Stahlscheibe, zum Stülpen	125	22	RA000.651B	39.50						
	Zippo mit 3 Löchern, Ø 6 mm, Lochabstand 105 mm, flache Version	153	17	RA000.650	52.–						
	Zippo 4 / Typ CE - 300/Ebung mit Lasche, Stahleinlage und 3 Löchern	151	30	RA000.653	52.–						
	Zippo ab JG 2007 komplett mit Gewindestpindel, 31 mm langer Hülse (Gewinde 40 mm) Stahlteller und aufgeklebte Gummiauflage	134	17	380998	73.–						
	Zippo zum Stülpen zu Tellern 358341, 380998 und 000.621	140	22	RA000.654B	42.–						

Wir liefern für viele Lifte auch Tragmuttern, Lager, Endschalter, Printplatten etc. Fragen Sie uns an.



Auflagen aus elastomen Kunststoff, Farbe weiss

Extra weich, für alle Anwendungen,
keine eingedrückten Chassis mehr
Länge 250 mm Breite 150 mm
Länge 340 mm Breite 150 mm

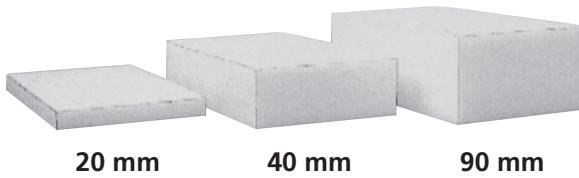

Höhe 20 mm Bestell-Nr. 32958 **CHF 22.- Stk.**
Höhe 40 mm Bestell-Nr. 32962 **CHF 28.- Stk.**
Höhe 60 mm Bestell-Nr. 26936 **CHF 34.- S tk.**
Höhe 90 mm Bestell-Nr. 32961 **CHF 44.- Stk.**
Höhe 90 mm Bestell-Nr. 32964 **CHF 67.- Stk.**



Länge 1250 mm Breite 230 mm Höhe 33 mm
 Bestell-Nr. 32965 **CHF 298.- 2 Stück**



Länge 1335 mm Breite 140 mm Höhe 40 mm
 Bestell-Nr. 100580 **CHF 280.- 2 Stück**



Länge 1335 mm Breite 140 mm Höhe 100 mm
 Bestell-Nr. 100581 **CHF 450.- 2 Stück**



Speziell für Liefer- und Transporter Wagen


Länge 2000 mm Breite 150 mm Höhe 110 mm
 Bestell-Nr. 32966 **CHF 496.- 2 Stück**

Schwarze Hartgummi-Auflage

Länge 160 mm, Breite 120 mm



40 mm



80 mm

Höhe 22 mm Bestell-Nr. 3005671 **CHF 30.- Stk.**
Höhe 30 mm Bestell-Nr. 3005672 **CHF 32.- Stk.**
Höhe 40 mm Bestell-Nr. 3005674 **CHF 34.- Stk.**
Höhe 60 mm Bestell-Nr. 1300010 **CHF 36. Stk.**
Höhe 80 mm Bestell-Nr. 3005673 **CHF 38.- Stk.**
Höhe 100 mm Bestell-Nr. 3005675 **CHF 40.- Stk.**
Höhe 120 mm Bestell-Nr. 3005676 **CHF 42.- Stk.**

Gummiauflagensatz universal für Hebebühnen

- Satz bestehend aus 2 Gummiauflagen
- **Länge 1250 mm, Breite 230 mm, Höhe 33 mm**

Die Auflagen können auf der Hebebühne
liegenbleiben, da sie vom Fahrzeug überfahrbar sind.

- Ölbeständig
- hält einen Druck von 10 t pro Auflage aus

Bestell-Nr. 100278 **CHF 280.-**

